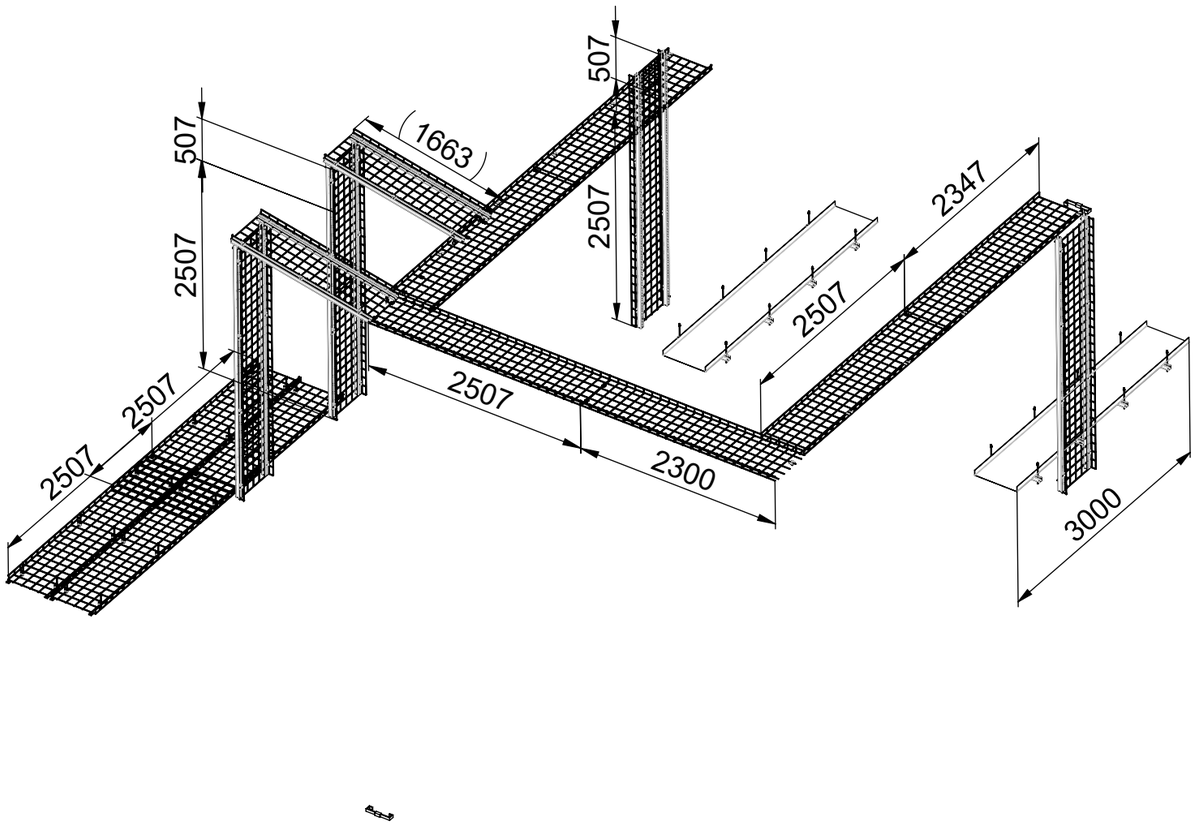


Pos. Nr.	Menge	**Bezeichnung**	Art.-Nr.	**Lieferant**	**Lieferanten Nr.**
1	25	V2A_ Gitterrinne GKX 520x60x2507	52520	Pflitsch	115496 GKX 520x60 V2A
6	6	MS 41-41 VA	54532	Sikla	195796
8	80	Blindnietmutter M10 Flachkopf (0,7-3,5)	505856	Böllhoff	23307100235
9	60	Sperrkantscheibe - Form M - M10	503802	--	--
10	60	Zylinderschraube mit ISK ISO 4762 - M10 x 20 - 8.8 - St.	500865	--	--
11	15	Gewindeplatte VA NT CC41 M10	54544	Sikla	199312
12	6	Befestigungswinkel	54546		
13	50	Sechskantmutter ISO 4032 - M10 - 8	503711	--	--
14	20	Gewindehaken GH	54547	Sikla	101602
15	4	Befestigungswinkel	54549		
16	50	Gewindeplatte CC41-M8	54550	Sikla	195305
17	55	V4A Gitterkanal Verbindungslasche X1	52531	Pflitsch	GK L X1 V4A
18	55	Sperrkantscheibe - Form M - M8	503801	--	--
19	55	Zylinderschraube mit ISK ISO 4762 - M8 x 30 - 8.8 - St.	503670	--	--
20	30	Gitterkanal VerbindungslascheX2	52505	Pflitsch	GK L X2
21	2	Bridge Fitting CL1/50	53388	Plomben.de	TS20003-001
22	16	threaded rod / Gewindestange	---		
23	8	MS 41-41 VA-600	54717	Sikla	195796
24	2	Kabelrinne RKS Magic 60A4	509409	Obo	6047422
25	16	Sperrkantscheibe - Form B - M8	505744	--	--
26	16	Blindnietmutter M8 KSGRSO (e=3,0-4,5)	505060	Böllhoff	34367080045

Rev.:	Änderung (changes):	Datum (Date):	Name:

Allgemeintoleranzen für Längenmaße DIN ISO 2768-mK							
Genauigkeitsgrad	Abmaße in mm für Nennmaßbereiche						
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 .. 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

Oberfläche: (surface) -

Werkstoff (material): 518.80 kg

ISO 13715

	Datum (Date):	Name:
Drawn:	03.07.2024	MvD
Checked:		

Bezeichnung (description):

Cable trays

Scale: 1:60

Sheet: 1 (A3)

1 of: 4

Revision:

Artikel-Nr. (article number): 54543


Projekt-Nr. & Kunde (project number & customer): 23A2007 Statron


CAD System SolidWorks

Status: In Bearbeitung


Schutzvermerk ISO 16016: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.“

FREQCON
Freqcon GmbH
Bürgerwiesenweg 5
D-27336 Rethem
+49 (0) 5165 291760-0

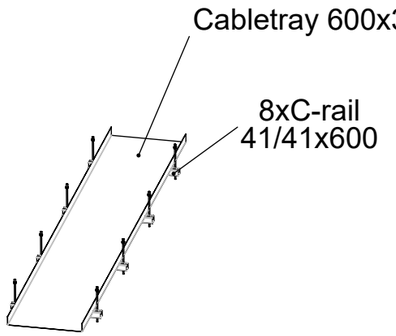





B (1:5)

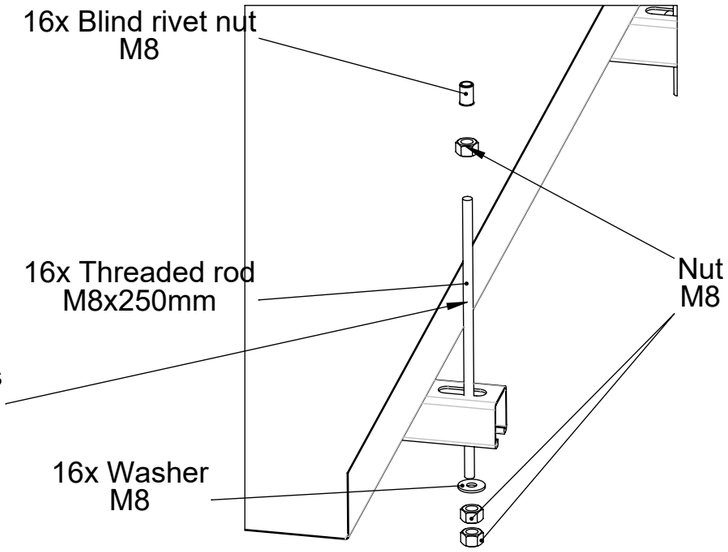

Torque for all M8:
20Nm

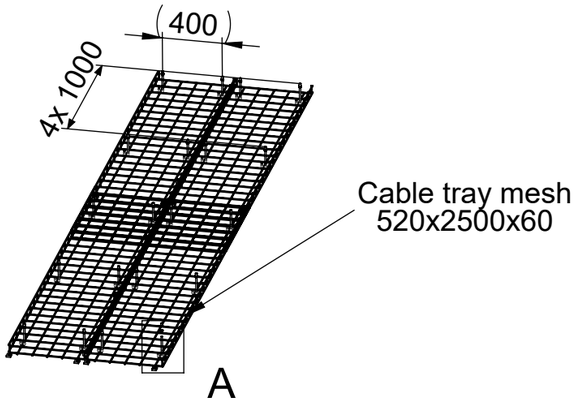

A (1:5)

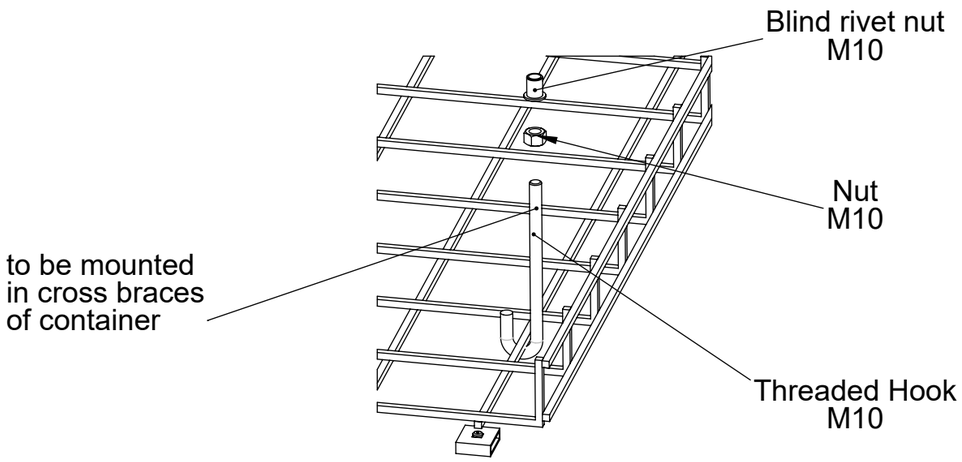

Torque for all M10:
35Nm

Rev.:	Änderung (changes):	Datum (Date):	Name:

Allgemeintoleranzen für Längenmaße DIN ISO 2768-mK								
Genauig-keitsgrad	Abmaße in mm für Nennmaßbereiche							
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 .. 1000	> 1000 ... 2000	
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	

Oberfläche: (surface) -

Werkstoff (material): 176.97 kg

	Datum (Date):	Name:
Drawn:	03.07.2024	MvD
Checked:		

+0,5 -0,5
ISO 13715

Bezeichnung (description): Cable trays

Scale: 1:40

Sheet: 2 (A3)

2 of: 4

Revision:

Artikel-Nr. (article number): 54543


Projekt-Nr. & Kunde (project number & customer): 23A2007 Statron

CAD System SolidWorks


Status: In Bearbeitung

Schutzvermerk ISO 16016: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.“

FREQCON
Freqcon GmbH
Bürgerwiesenweg 5
D-27336 Rethem
+49 (0) 5165 291760-0

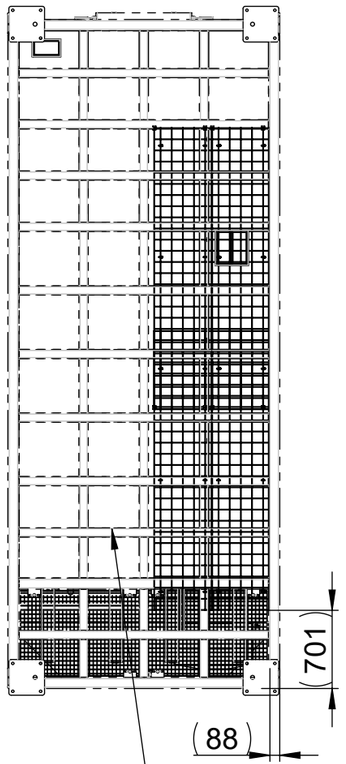

Drill holes for
M10 blind rivet nuts
in cross brace
Ø13mm

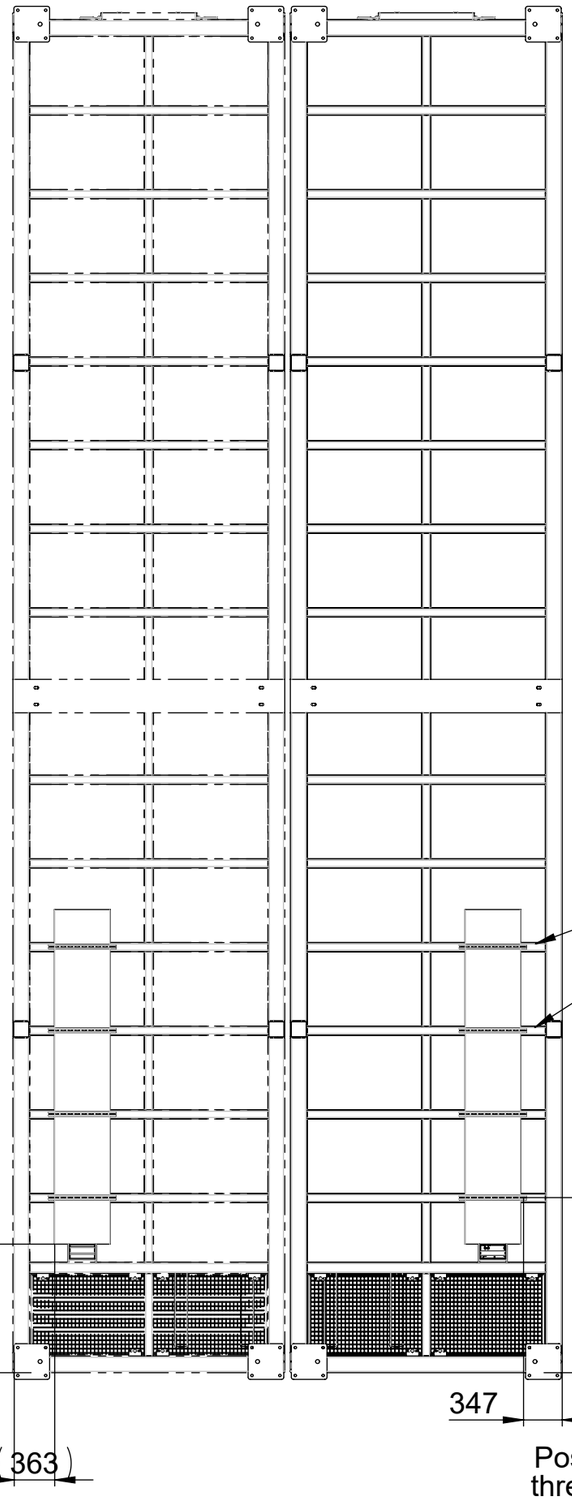

Drill holes for
M8 blind rivet nuts
in cross brace
Ø11mm

Position first
threaded rod

Rev.:	Änderung (changes):	Datum (Date):	Name:

Allgemeintoleranzen für Längenmaße DIN ISO 2768-mK

Genauigkeitsgrad	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 .. 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

+0,5 -0,5

ISO 13715

	Datum (Date):	Name:
Drawn:	03.07.2024	MvD
Checked:		

Schutzvermerk ISO 16016: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten."

FREQCON
Freqcon GmbH
Bürgerwiesenweg 5
D-27336 Rethem
+49 (0) 5165 291760-0

Oberfläche: (surface) -

Werkstoff (material): 33258.07 kg

Bezeichnung (description): complet system

Scale: 1:40

Sheet: 3 (A3)

3 of: 4


Artikel-Nr. (article number): 23A2007

Revision:


Projekt-Nr. & Kunde (project number & customer):

CAD System SolidWorks

Status: In Bearbeitung

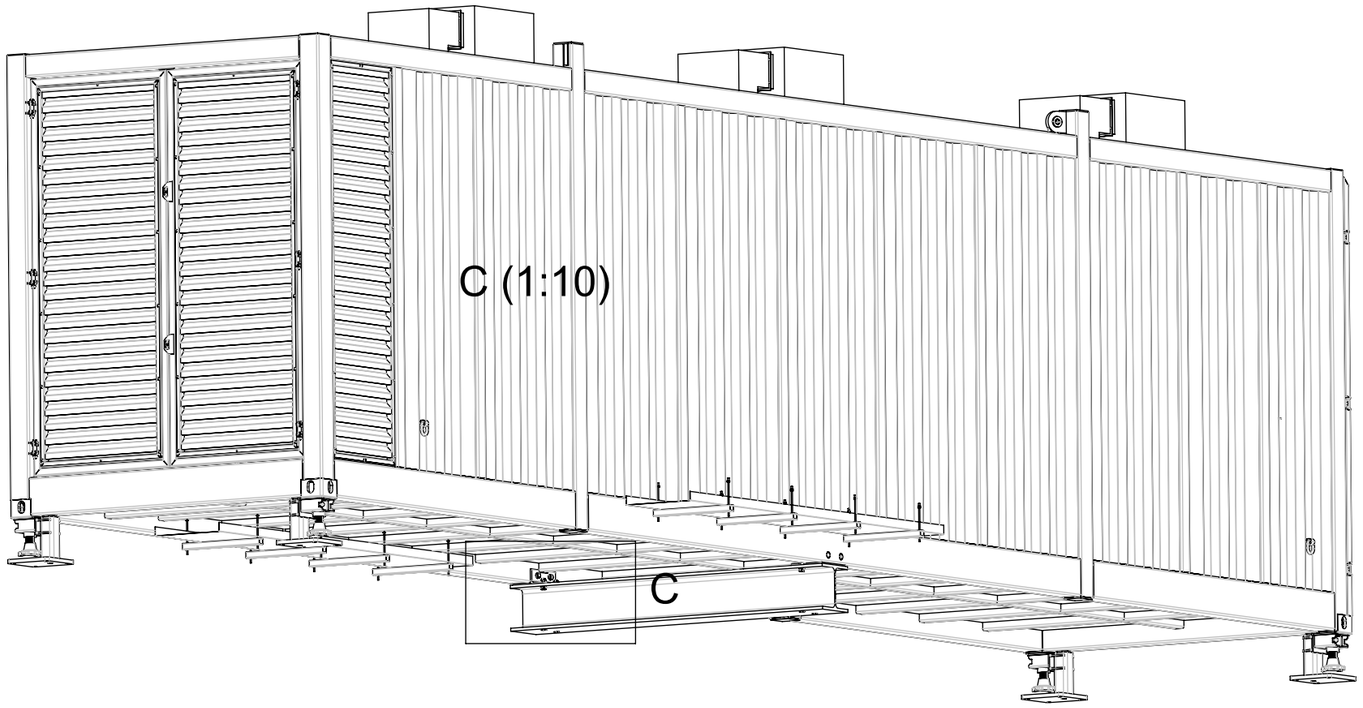



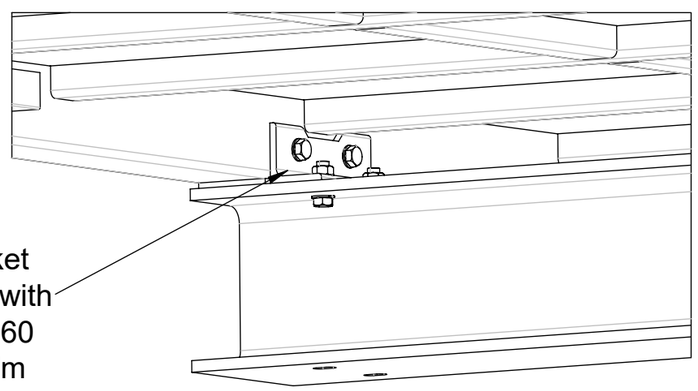

Mounting braket
to be mounted with
screws M20x 60
Torque 370Nm

Rev.:	Änderung (changes):	Datum (Date):	Name:

Allgemeintoleranzen für Längenmaße DIN ISO 2768-mK

Genauigkeitsgrad	Abmaße in mm für Nennmaßbereiche						
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 .. 1000	> 1000 ... 2000
m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2

+0,5 -0,5
ISO 13715

	Datum (Date):	Name:
Drawn:	03.07.2024	MvD
Checked:		

Schutzvermerk ISO 16016: Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten."

FREQCON
Freqcon GmbH
Bürgerwiesenweg 5
D-27336 Rethem
+49 (0) 5165 291760-0

Oberfläche: (surface) -

Werkstoff (material): 33258.07 kg

Bezeichnung (description): complet system

Scale: 1:40

Sheet: 4 (A3)

4 of: 4

Revision:

Artikel-Nr. (article number): 23A2007

Projekt-Nr. & Kunde (project number & customer):

CAD System SolidWorks

Status: In Bearbeitung